




**特 徴**

- コントロールキーボード
- 3軸方向操作可能ジョイスティック
- 液晶ディスプレイ (20文字×4行)
- 256台のカメラが操作可能
- マルチプロトコルサポート
- RS-485 (制御距離1.2km以上)
- 最高5台までコントローラーを接続可能  
(マスター1台+サブコントローラー4台)

**外形寸法図**

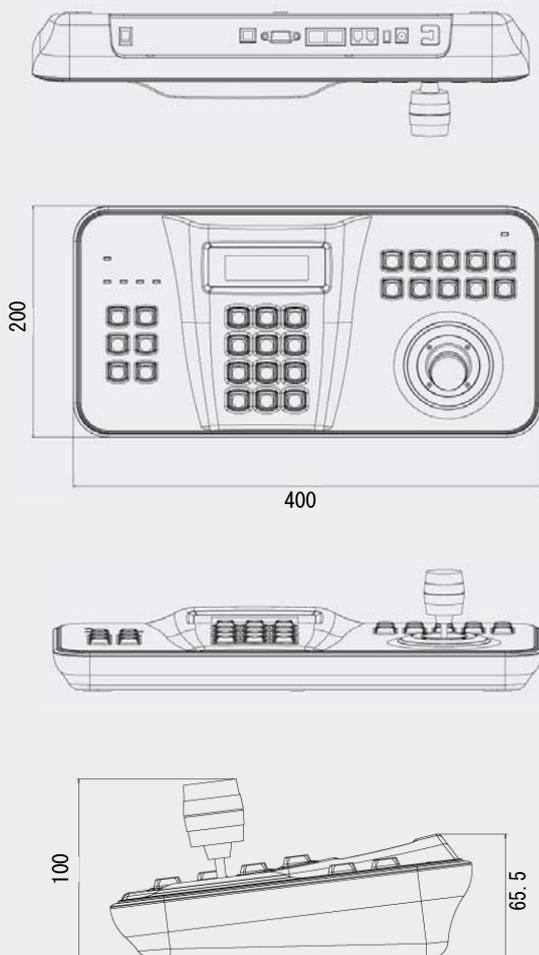

**製品仕様**

型番	SC3000
制御方式	パン/チルト制御:RS-485 (制御距離1.2km以上)
	DVR 接続: RS-485, USB
	プロトコル: Pelco D, Pelco P
液晶ディスプレイ	20 × 4 文字 液晶ディスプレイ
PTZコントロール	ジョイスティック(3軸方向操作可能)
サブコントローラー	マスターを含め最高5台まで接続可能
RS-485仕様	Type: Asynchronous Serial, 1 Start Bit, No Parity, 1 Stop Bit
	伝送タイプ: Half Duplex
	データレート : 2400~38400 bps
電源電圧	12VDC/9V バッテリー
消費電力	最高150mA
動作温度・湿度	温度 -10℃ ~50℃ / 湿度60%
外形寸法	400(W) × 200(H) × 150(D) mm
質量	約 1.24Kg (アダプターを除く)

