

高画質MPEG-4 IPビデオサーバー

特徴




ウェブサーバー内蔵で、ローカル接続パソコン無しで、遠隔監視が可能です。
 ビデオ入力1チャンネル: **防犯カメラ1台接続可能**
 10/100Mbpsの高速イーサネットネットワークアクセスが可能
 インターネットブラウザ: IE、NETSCAPE
 解像度: True 640x480、320x240、160x120
 対応ネットワークプロトコル: 固定IP、DHCP、DDNS、DHCP、PPPoE
動体検知: 感度、エリア調整、E-Mailアドレスへ探知映像を送信、
FTPサーバに探知映像を送信
 双方向音声対応: 警報入出力、RS-485ポート付属
 携帯電話でリアルタイム画像を閲覧可能 (月額525円:税込)

1台接続 カメラ 外部センサー 音声入力 DDNS FTP メール送信 動体検知

PoE 携帯対応 PTZ対応 双方向音声 1年保証

側面(ビデオ入力部)	背面(電源・音声接続口)	CD-ROM	ACアダプタ

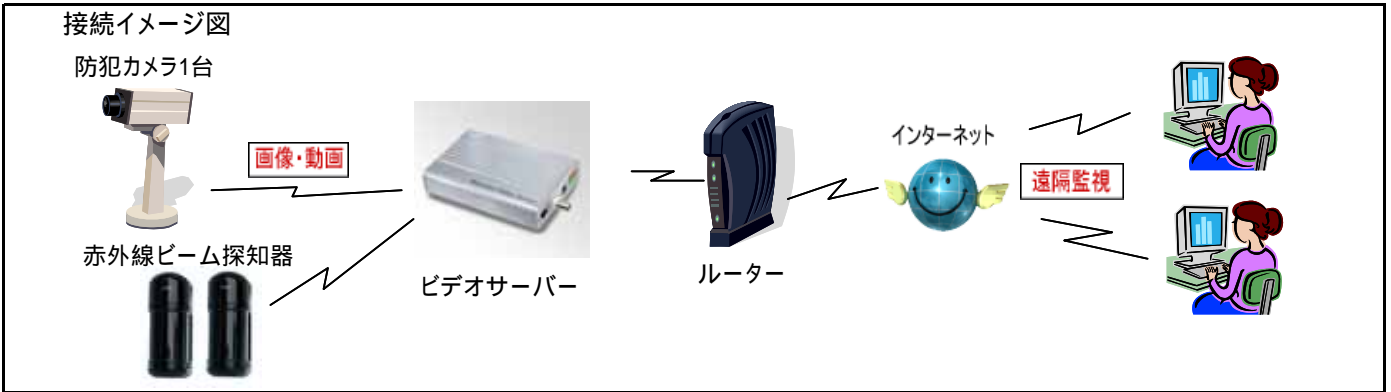

詳細仕様

型番	BPC-OP3		
システム要件	・インテルPentium4、3.0GHz以上 ・メモリ:512MB以上 ・インターネット接続環境 ・インターネットエクスプローラ(IE)6.0以降を推奨 ・インターネットハブ、又はルーター ・ネットワーク回線容量:1Mbps以上を推奨		
エンコーダー	MPEG-4、M-JPEG同時映像圧縮		
対応プロトコル	TCP/IP、HTTP、SMTP、FTP、NTP、DNS、DHCP、UPnP、RTSP、PPPoE、3GPP		
周波数	50/60Hz自動探知		
解像度	640 x 480、320 x 240、160 x 120、30fps		
コーデック	G.726: 16kbps ~ 40kbps		
入出力	音声入力; 外付けマイクが必要 音声出力: 外付けスピーカーが必要(イヤフォンジャック)		
ネットワークインターフェース	1 x RJ-45Ethernet 10BaseT / 100BaseTX, PoE (IEEE802.3af 準拠) 内蔵		
対応ブラウザ	IE、NETSCAPE		
デジタルI/O	デジタル入力 x 1 / デジタル出力 x 1		
RS-485	スピードドームカメラ対応可		
電源	電源入力; DC12V、電源出力; DC12V		
BNCポート	1ポート	ビデオ入力	75 インピーダンス
使用温度	-5 ~ +50	寸法	90 x 151 x 35 mm
付属品	ACアダプタ、CD-ROM、取扱説明書		
定価	98,000円		

[販売元]

株式会社ボーダレス

[取扱販売店]



東京都江戸川区東小松川4-54-16パールヒルズ401

TEL: 03-5662-0787 FAX: 03-6240-3444

URL: <http://www.borderless-j.com>

(本製品は、予告無く一部の仕様を変更する場合があります。予めご了承ください。)