


防滴仕様赤外線Webカメラ = 200万画素タイプ =

特徴

200万画素の高品質画像(1600×1200px)
 赤外線LED16個付属で照射距離30M
 ウェブサーバー内蔵で、ローカルパソコン無しで、遠隔監視が可能
 10/100Mbpsの高速イーサネットネットワークアクセス
 インターネットエクスプローラー(IE)対応
 高感度センサーとLEDライトで低照度環境でも使用可能
 映像品質と色設定: 明るさ、コントラスト、色調、彩度と鮮明
 映像保存: 画像(.JPG)/映像(.WMVと.AVI)で保存
 サーバセンター機能: カメラ名検索で現実のIPを簡単に追跡
 タイマー撮影、スナップショット、動体検知撮影が可能
 ネットワークプロトコル: HTTP、TCP/IP、DDNS、DHCP、PPPoE
 指定IPのアクセスブロック: アクセス可能なIPアドレスを制限可能
 解像度: True 640x480、320x240、160x120と最大25fps
 動体検知: ・200万画素の映像撮影
 ・タイマー撮影は、FTP/電子メールで送信
 ・検知エリアを指定 - 2カ所をサポート
 ・E-Mailアドレスへ探知映像を送信
 ・FTPサーバに探知映像を送信
 スナップショット: ・200万画素の映像を撮影、メール送信



接続イメージ

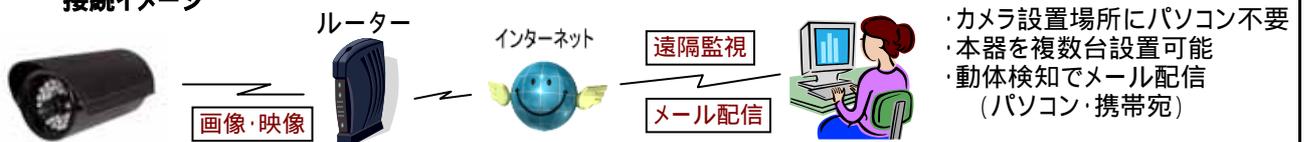

詳細仕様

撮影画素数	200万画素(1600×1200ピクセル)		
システム要件	・インテルPentium 以上、又は同等AMD CPU ・メモリ:64MB以上 ・インターネットエクスプローラ(IE)使用可能なパソコン ・インターネットハブ、又はルーター ・インターネット接続環境 ・プロバイダに提供されたIP		
対応プロトコル	HTTP、TCP/IP、DDNS、DHCP、PPPoE		
セキュリティ	ID、パスワード、管理者機能		
イメージセンサ	CMOS	解像度	True 640x480、320x240、160x120
画像調整	明るさ、コントラスト、色調、彩度、鮮明度		
レンズ	8mm / F3.05	画角	水平:約33度、垂直:約25度
最低照度	0Lux(LEDランプON時)		
LED照射距離	30m	LEDランプスイッチ	自動
ビデオ出力	BNC出力×1(映像確認用)		
ネットワーク接続	10/100Base-T(X)イーサネット×1ポート、コネクタ形状:RJ45(LANケーブル接続)		
動体検知	有り(感度99レベル)	FTP送信	有り
E-MAIL送信知	有り	DDNS	有り
ビデオ圧縮方法	Motion JPEG	最大フレームレート	25FPS
使用温度	-10 ~ +50	電源	DC12V 1A
重量	900g	寸法(本体)	120mm×58mm
付属品	取付金具セット、ACアダプタ、CD-ROM、取扱説明書		
定価	158,000円		

[販売元]

株式会社ボーダレス

[取扱販売店]



東京都江戸川区東小松川4-54-16 401

TEL:03-5662-0787 FAX:03-6240-3444

URL:http://www.borderless-j.com

(本製品は、予告無く一部の仕様を変更する場合があります。予めご了承ください。)