

屋外用高画質HDメガピクセルワイヤレス IPネットワークカメラ


特 徴

- 動画/静止画とも高画質HD対応 (CIF 352×192～1280×720P)
- ウェブサーバー内蔵で、ローカルパソコン無しで、遠隔監視が可能
- 10/100Mbpsの高速イーサネットネットワークアクセス
- インターネットエクスプローラー (IE) 対応
- 多種の画像圧縮モード対応 (MPEG4-1/MPEG4-2/M-JPEG)
- 映像品質と色設定: 明るさ、コントラスト、鮮明度、彩度
- 映像保存: 画像 (.JPG) / 映像 (.AVI) で保存
- サーバーセンター機能: カメラ名検索で現実のIPを簡単に追跡
- 屋外防水仕様 (IP66)
- スケジュール録画 (動画/静止画)、動体検知撮影が可能
- SDカードに映像保存 (最大16GB)
- 無線LAN対応 (IEEE 802.11g/n)
- 携帯電話でリアルタイム画像を閲覧可能
- 動体検知:
 - ・検知エリア、感度を指定
 - ・E-Mailアドレスへ検知映像を送信
 - ・FTPサーバに検知映像を送信
 - ・SDカードに映像保存
 - ・検知事前録画が可能
- ビデオ出力 (BNC) 付き



端子形状	CD-ROM

接続イメージ

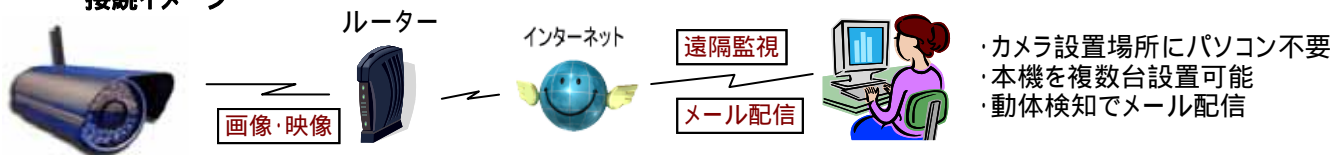

詳細仕様

型 番	BWC-002W		
システム要件	・インテルPentium Dual Core, CPU 3.0GHz以上 ・メモリ: 512MB以上 ・インターネットエクスプローラ (IE) 使用可能なパソコン ・インターネットハブ、又はルーター ・10/100インターネット接続環境 ・プロバイダに提供されたIP		
対応プロトコル	HTTP、FTP、SMTP、NTP、DHCP、UPnP、RTSP、RTP、SSL、HTTPS		
セキュリティ	パスワード保護、HTTPS、SSL、マルチレベルユーザー		
イメージセンサ	1/2.5"高感度CMOSセンサー	規 格	防塵防水仕様IP66
解 像 度	CIF 352×192～HD 1280×720P	画 角	水平: 約58度
画 像 調 整	明るさ、コントラスト、鮮明度、彩度		
ビデオ出力	1チャンネル (BNCコネクタ)	言 語 対 応	日本語、英語
暗 視 機 能	赤外線LED: 30個、赤外線照射距離: 20M		
画像圧縮モード	トリモードビデオ: MPEG4-1、MPEG4-2、M-JPEG		
無線LAN	IEEE 802.11g/n	動 体 検 知	有り (範囲設定/感度設定)
FTP送信	有り	E-MAIL送信知	有り
DDNS	無し (付属ソフトを利用し、カメラ名で検索可能)		
最大フレームレート	最大30fps	使 用 温 度	温度: 5-50℃、湿度: 20-80%
電 源	DC12V、1A	重 量	743g
寸 法 (本体)	850mm×130mm×100mm		
付 属 品	ACアダプター、固定金具、内蔵SDカード (8GB)、CD-ROM、取扱説明書		
定 価	198,000円		

[販売元]

株式会社ボーダレス

[取扱販売店]

東京都江戸川区東小松川4-54-16パールヒルズ401

TEL: 03-5662-0787 FAX: 03-6240-3444

URL: <http://www.borderless-j.com>



(本製品は、予告無く一部の仕様を変更する場合があります。予めご了承ください。)