

130万画素 PTZ 暗視IPネットワークカメラ

遠隔操作で、パン(左右)、チルト(上下)、ズーム
 130万画素の高画質映像を動画配信
 ナイトビジョンで夜間映像もくっきり！
 マイク内蔵で現場の音声も聞こえます。




130 万画素 **カラー CMOS** **双方向音声** **夜間暗視** **DDNS FTP** **メール送信** **動体検知** **本体設置**
355度 回転 **デジタルズーム** **MPEG-4** **100度** 垂直移動 **携帯動画**

特徴

高品質CMOSカラーイメージセンサー130万画素(1280×1024px)
 ネットワーク経由で、355°のパン(回転)と100°のチルト(上下動作)、ズーム動作が可能
 高感度センサーと赤外線LEDで昼夜とも鮮明な映像を実現。
 ウェブサーバー内蔵で、ローカルパソコン無しで、遠隔監視が可能
 携帯電話で動画を閲覧可能:iPhone対応
 インターネットエクスプローラー(IE)対応
 同時映像圧縮:MPEG-4とM-JPEG方式、フレームレート最大30fps
 赤外線LED4個付属で照射距離10M
 映像品質と色設定:明るさ、コントラスト、鮮明
 タイマー撮影、インターバル撮影、スナップショット、動体検知撮影
 映像保存:画像(.JPG)/映像(.AVI)で保存可能
 マイク内蔵:双方向音声対応
 タイマー撮影、インターバル撮影、スナップショット、動体検知撮影
 ネットワークプロトコル: TCP/IP、HTTP、SMTP、FTP、NTP、DNS、DHCP、UPnP、RTSP、PPPoE、3GPP
 指定IPのアクセスブロック:アクセス可能なIPアドレスを制限可能
 解像度:640x480、320x240、160x120、30fps
 動体検知:
 ・タイマー撮影は、FTP/電子メールで送信
 ・検知エリアを指定 - 複数エリアをサポート
 ・E-Mailアドレスへ探知映像を送信
 ・FTP/HTTP/TCPサーバに探知映像を送信
 日本語メニュー対応:

接続イメージ

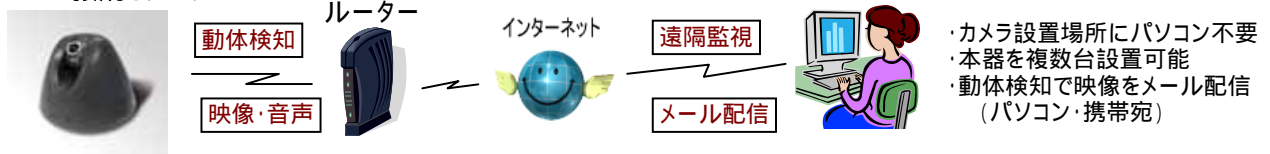

詳細仕様

型番	BWC-004		
システム要件	・インテルPentium4、3.0GHz以上 ・インターネットエクスプローラー(IE)6.0以降を推奨 ・メモリ:512MB以上 ・インターネットハブ、又はルーター ・インターネット接続環境 ・ネットワーク回線容量:1Mbps以上を推奨		
カメラ / 映像の仕様	音声 設定		
撮影画素数	130万画素(1280×1024ピクセル)	コーデック	G.726:16kbps~40kbps
イメージセンサー	CMOS	入出力	音声入力;マイク内蔵 音声出力:外付け(イヤホンジャック)
照度	1.5Lux @ F1.4、0Lux(IR点灯時)	ネットワーク	
シャッター速度	1/60~1/15,000 sec	インターフェース	1×RJ-45
レンズ	6mm、F1.6	スタンダード	IEEE 802.3 / IEEE 802.3u
赤外線LED	4個、照射距離10m	ブラウザ	Microsoft Internet Explorer 6.0以降
エンコーダー	MPEG-4、M-JPEG同時映像圧縮	アクセスユーザー数	最大10ユーザー
レートコントロール	CBR(固定レート)/VBR(可変レート)	プロトコル	TCP/IP、HTTP、SMTP、FTP、NTP、DNS、DHCP、UPnP、RTSP、PPPoE、3GPP
映像制御	AWB、AES	カメラ本体	
画角	垂直:33° / 水平:43°6'	寸法	108×109mm
解像度	30fps @ 640x480、320x240、160x120 15fps @ 1024x768(MPEG-4) 5fps @ 1280x1024(M-JPEG)	重量	281g
		電源	DC12V 1A / IEEE 802.3af
		電力消費量	最大5W(IR点灯時)
		付属品	取付金具セット、ACアダプタ、CD-ROM、取扱説明書
動作環境	気温:0~50、湿度:10~80%	定価	128,000円

[販売元]

株式会社ボーダレス

[取扱販売店]



東京都江戸川区東小松川4-54-16 401
 TEL:03-5662-0787 FAX:03-6240-3444
 URL:http://www.borderless-j.com

(本製品は、予告無く一部の仕様を変更する場合があります。予めご了承ください。)