

屋外用130万画素 PTZ IPネットワークカメラ

ハウジング収納で屋外使用が可能
遠隔操作で、パン、チルト、ズーム
130万画素の高画質映像を動画配信




130万画素 カラー CMOS 双方向音声 防水 IP66 DDNS FTP メール送信 動体検知 1年保証
355度回転 デジタルズーム MPEG-4 100度垂直移動 携帯対応

特徴

高品質CMOSカラーイメージセンサー130万画素(1280×1024px)
ネットワーク経由で、355°のパン(回転)と100°のチルト(上下動作)、ズーム動作が可能
高感度センサーで鮮明で高画質な映像を実現。
ウェブサーバー内蔵で、ローカルパソコン無しで、遠隔監視が可能
携帯電話で動画を閲覧可能: iPhone対応
インターネットエクスプローラー(IE)対応
同時映像圧縮: H.264、MPEG-4、M-JPEG方式
ハウジング仕様で屋外設置可能(IP65)
映像品質と色設定: 明るさ、コントラスト、鮮明
タイマー撮影、インターバル撮影、スナップショット、動体検知撮影
映像保存: 画像(.JPG)/映像(.AVI)で保存可能
外付けマイク対応: 双方向音声対応
タイマー撮影、インターバル撮影、スナップショット、動体検知撮影
ネットワークプロトコル: TCP/IP、HTTP、SMTP、FTP、NTP、DNS、DHCP、UPnP、RTSP、PPPoE、3GPP
指定IPのアクセスブロック: アクセス可能なIPアドレスを制限可能
解像度: 640x480、320x240、160x120、30fps
動体検知: ・タイマー撮影は、FTP/電子メールで送信
・検知エリアを指定 - 複数エリアをサポート
・E-Mailアドレスへ探知映像を送信
・FTP/HTTP/TCPサーバに探知映像を送信
日本語メニュー対応:

接続イメージ

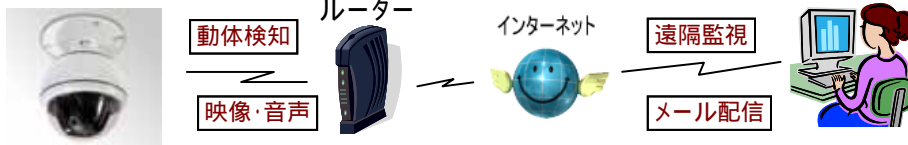

- ・カメラ設置場所にパソコン不要
- ・本器を複数台設置可能
- ・動体検知で映像をメール配信 (パソコン・携帯宛)

詳細仕様

型番	BWC-004H		
システム要件	・インテルPentium4、3.0GHz以上 ・インターネットエクスプローラー(IE)6.0以降を推奨 ・メモリ:512MB以上 ・インターネットハブ、又はルーター ・インターネット接続環境 ・ネットワーク回線容量:1Mbps以上を推奨		
カメラ / 映像の仕様	音声設定		
撮影画素数	130万画素(1280×1024ピクセル)	コーデック	G.726:16kbps~40kbps
イメージセンサー	CMOS	入出力	音声入力:外付けマイク内蔵 音声出力:外付け(イヤホンジャック)
照度	1.5Lux @ F1.4	ネットワーク	
シャッター速度	1/60~1/15,000 sec	インターフェース	1×RJ-45
レンズ	4.3mm、F1.8	スタンダード	IEEE 802.3 / IEEE 802.3u
フレームレート	VGAモード:VGA/QVGA/QQVGA 30fps	ブラウザ	Microsoft Internet Explorer 6.0以降
エンコーダー	H.264、MPEG-4、M-JPEG同時映像圧縮	アクセスユーザー数	最大10ユーザー
レートコントロール	CBR(固定レート) / VBR(可変レート)	プロトコル	TCP/IP、HTTP、SMTP、FTP、NTP、DNS、DHCP、UPnP、RTSP、PPPoE、3GPP
映像制御	AWB、AES		
画角	垂直:37° / 水平:48°		
解像度	H.264: SXGA/VGA/QVGA/QQVGA MPEG-4: VGA/QVGA/QQVGA M-JPEG: SXGA/VGA/QVGA/QQVGA		
カメラ		本体	
寸法	135×230mm	電源	DC12V 1A / IEEE 802.3af
重量	2.2kg	保護等級	IP65、耐衝撃仕様
動作環境	気温:0~50、湿度:20~80%	付属品	取付金具セット、ACアダプター、CD-ROM、取扱説明書
定価	158,000円		

[販売元]



株式会社ボーダレス

東京都江戸川区東小松川4-54-16 401

TEL:03-5662-0787 FAX:03-6240-3444

URL: http://www.borderless-j.com

[取扱販売店]

(本製品は、予告無く一部の仕様を変更する場合があります。予めご了承ください。)