

屋外防水仕様赤外線暗視IPネットワークカメラ

完全防水性能IP66
ナイトビジョンで夜間映像もくっきり
赤外線暗視25Mでしっかり監視！




SONY-CCD 27万画素 夜間暗視 DDNS FTP メール送信 動体検知 携帯対応
防水 IP66 MPEG-4 H.264 双方向音声 デジタルズーム 作保証

特徴

高画質SONYCCDイメージセンサー
完全防水仕様。防水性能IP66を実現
高感度センサーと赤外線LEDで昼夜とも鮮明な映像を実現。
ウェブサーバー内蔵で、ローカルパソコン無しで、遠隔監視が可能
携帯電話で動画を閲覧可能：iPhone対応
インターネットエクスプローラー(IE)対応
双方向音声対応：マイクとスピーカーを付ければ、音声配信が可能
同時映像圧縮：H.264/MPEG-4/M-JPEG、フレームレート30fps
高輝度赤外線LEDで赤外線照射距離25Mを実現
映像品質と色設定：明るさ、コントラスト、鮮明
タイマー撮影、インターバル撮影、スナップショット、動体検知撮影
映像保存：画像(.JPG)/映像(..AVI)で保存可能
タイマー撮影、インターバル撮影、スナップショット、動体検知撮影
ネットワークプロトコル：TCP/IP、HTTP、SMTP、FTP、NTP、DNS、DHCP、UPnP、RTSP、PPPoE、3GPP
指定IPのアクセスブロック：アクセス可能なIPアドレスを制限可能
解像度：640x480、320x240、160x120、30fps
動体検知：
・タイマー撮影は、FTP/電子メールで送信
・検知エリアを指定 - 複数エリアをサポート
・E-Mailアドレスへ探知映像を送信
・FTP/HTTP/TCPサーバに探知映像を送信
日本語メニュー対応：

接続イメージ

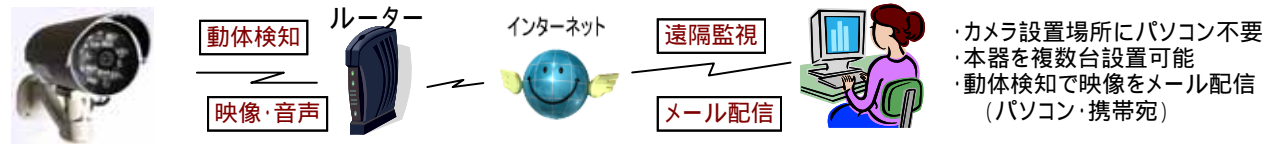

詳細仕様

型番	BWC-005		
システム要件	・インテルPentium4、3.0GHz以上 ・インターネットエクスプローラー(IE)6.0以降を推奨 ・メモリ:512MB以上 ・インターネットハブ、又はルーター ・インターネット接続環境 ・ネットワーク回線容量:1Mbps以上を推奨		
カメラ / 映像の仕様			
水平解像度	420 TVL	エンコーダー	H.264、MPEG-4、M-JPEG同時映像圧縮
イメージセンサ	1/3インチSONYCCDCイメージセンサ	レートコントロール	CBR(固定レート)/VBR(可変レート)
NTSC	システム：525lines 2：1 インターレース、 周波数：15,734Hz (H)、60Hz (V)、ピクセル：512 (H) x 491 (V)	映像制御	AWB(自動ホワイトバランス) AES(自動露出制御)
ゲインコントロール	AGC(自動ゲインコントロール)	画角	垂直：33° / 水平：43°
ホワイトバランス	自動	解像度	D1/CIF/QCIF：30fps
フォーカス	6mm、固定	ネットワーク	
逆行補正	自動2500K～9,500K	インターフェース	1×RJ-45
最低照度	0.1Lux、(IR使用時：0Lux)	動体検知	4エリア
ビデオ出力	コンポジット1.0 Vp-p at 75	ブラウザ	Microsoft Internet Explorer 6.0以降
赤外線LED	14個、照射距離25m	アクセスユーザー数	最大10ユーザー
赤外線波長	850nm	プロトコル	TCP/IP、HTTP、SMTP、FTP、NTP、DNS、DHCP、UPnP、RTSP、PPPoE、3GPP
カメラ本体			
寸法	75×138mm	電源	DC12V 1.5A or PoE:802.3af適合
防水性能	IP66	電力消費量	IR on：7W、IR off：4.5W
動作環境	気温：0～50、湿度：20～80%	付属品	取付金具セット、ACアダプタ、CD-ROM、取扱説明書
定価	178,000円		

[販売元]

株式会社ボーダレス

[取扱販売店]



東京都江戸川区東小松川4-54-16 401
TEL:03-5662-0787 FAX:03-6240-3444
URL:http://www.borderless-j.com

(本製品は、予告無く一部の仕様を変更する場合があります。予めご了承ください。)