



**特 徴**


- 128 プリセットポジション
- 100倍ズーム (光学10倍、デジタル10倍)
- 水平方向回転 (パン) 360° エンドレス回転
- 垂直方向回転 (チルト) 0° ~90°
- パン・チルト回転 最高 360° /秒
- 1/4インチ SONY Super HAD CCD
- 高解像度500TV本
- 電子感度アップ (DSS)
- オートフォーカス, オートパーキング機能
- オートフリップ機能
- プライバシーマスキング機能
- RS-485プロトコル互換
- ファン・ヒーター内蔵



SM2065NW : 壁面取付けタイプ  
SM2065NP : 天井取付けタイプ

サンシェード無し

**外形寸法図**

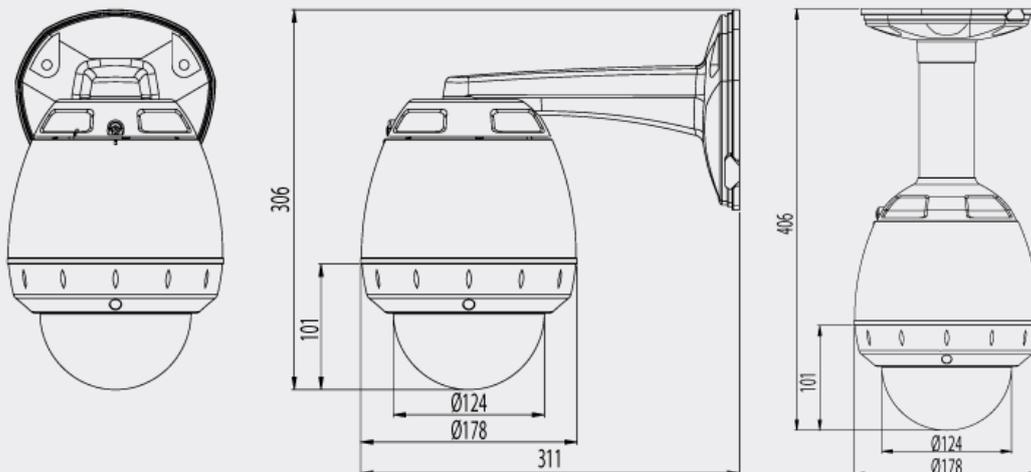

**オプション(取付け金具)**



SMSS2000 : サンシェード



SMWB2000 : 壁面取付け金具



SMPB2000 : 天井取付け金具

型番	SM2065NW/SM2065NP
信号形式	NTSC
走査方式	2:1 インターレース
走査周波数 (水平)	15.734 kHz
走査周波数 (垂直)	59.94Hz
同期方式	内部同期 / ラインロック
撮影素子	SONY 1/4インチ Super HAD Interline transfer CCD
有効解像度 / 総画素数	有効画素数：38万画素 768(H) x 494(V), 総画素数：41万画素
水平解像度	500 TV本(カラー), 570 TV本 (白/黒)
最低被写体照度	0.7Lux(カラー), 0.005Lux(カラー, 感度アップ時), 0.02Lux(白/黒)
デイナイトタイプ	電子感度アップ (DSS), ICR(AGC タイプ)
映像出力	1.0Vp-p (75Ω, コンポジット)
S/N比	50dB (AGC off)
コントロール	RS-485, 同時に255台まで制御可能
カメラID / プロトコル	IDIは最高256 / Pelco-D, Pelco-P 選択可能
<b>レンズ</b>	
ズーム比	100倍ズーム (光学10倍ズーム, デジタル10倍ズーム)
焦点距離	3.8 (W) mm ~ 38.0 (T) mm
アイリス動作範囲	F1.6 (W) ~ F3.8 (T)
<b>パン・チルト</b>	
パン/チルト範囲	パン: 360° エンドレス回転; チルト回転90°
パン/チルトスピード	マニュアル: 0.1° ~ 360° /秒 (ズームの値による)
パン/チルト誤差	±0.25°
プリセット	128 ポジション
スイング/パターン/グループ	8 スイング/4 パターン (パターン/約5分) /8グループ 最高20まで)
<b>主機能</b>	
オンスクリーンディスプレイメニュー	ON/OFF (English)
フォーカス設定	オート/マニュアル/セミオート
カラー/白黒	カラー/白黒 切り替え可能
デイナイト	オート/デイ/ナイト(ICR)
電子シャッター	1/60~1/120,000秒
アイリス制御	オート/マニュアル(F1.6~Colse 18段階)
ゲイン調整	ノーマル/ハイ/OFF 選択可能
明暗調整	0~31まで調整可能
ホワイトバランス	オート/マニュアル (Red, Blue, ゲイン調整可能)
逆光補正機能 / フリッカーレス機能	ON/OFF
起動アクション	起動時に最終アクションを再び開始いたします。(Preset, Swing, Group)
オートパーキング機能 / フリップ機能	ON/OFF; ON/OFF (チルト下方向90° 時に反転し最高180° 回転します。)
ブライバシーゾーン	On/Off (8箇所設定可能)
アラームI/O	4入力, 2出力
イメージセットアップ	グローバル/ローカル (WB & AE設定可能)
<b>電源 その他</b>	
電源・電圧	AC24V / 最高 3.5W
動作保証温度	-30° ~ +50°
外形寸法	φ 178 x 311(W) x 306(H) mm

SM2065NW: 壁面取付けタイプ  
SM2065NP: 天井取付けタイプ

対応コントローラー CNB-SC3000

