

防犯カメラ接続
防犯カメラ1台接続




《システム構成例》

モニター出力
撮影した映像は
モニターに出力可能

バッテリー搭載
電源が無い場所でも
使用可能

録画機能
静止画と動画を
録画可能

コンパクト録画装置

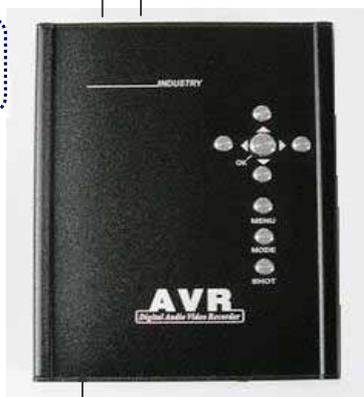

動体検知機能
人の移動を検知し、
静止画や動画で
録画可能

■ 主要機能

- 移動物体を検知し、自動で静止画・動画の撮影を行う、動体検知機能付きです。
- 本体に40枚の写真/2の動画を保存可能です。
- SDカードを挿入し、大幅に記憶領域を増やすことが出来ます。
- 画面を見ながら、誰でも簡単に操作できます。
- 保存スペースがいっぱいになると自動的に最も古い写真/動画を上書きします。
- 内蔵バッテリーで最高4hr作動します。
- 撮影日時で画像ファイルの検索、再生、削除ができます。
- 電源を切っても保存データは失われません。

■ 技術パラメータ

項目	仕様	項目	仕様
動作電圧	DC12V	本体容量	16Mbyte
動作電流	220mA	写真保存枚数	約40枚
動作環境	-10℃~+50℃	動画保存数	約2本(1回録画時間20秒以下)
映像入力抵抗	75typ	対応SDカード	最大2GB
映像入力電圧	TVp-pTyp	最大保存容量	写真:約28,800枚、動画:約4,380本
製品寸法	105×80×22mm	写真解像度	640×480ピクセル
ビデオ解像度	320×240ピクセル	画像フォーマット	JPEG
ビデオフォーマット	AVI	本体重量	300g

■ 商品一覧

区分	品名・構成	写真	メーカー希望価格
標準セット	基本セット ・本体 1 ・AVケーブル 1 ・ACアダプター 1 ・操作マニュアル 1		¥98,000
追加オプション	SDカード(2GB) —		¥3,900

■ 注意事項

- 本商品は、盗難・災害・事故等を保証する物ではありません。したがって、万が一発声した盗難・災害・事故・人身被害につきましては、一切責任は負いかねます。
- 通常の防犯カメラであれば、本商品と使用可能ですが、他社製品のカメラの場合、サポート外となりますのでご了承ください。
- 使用時には複数のボタンを同時に押さないで下さい。正常に動作しなくなる場合があります
- 表示された電源電圧以外の電圧では使用しないでください。火災や感電の原因となる場合があります。
- 電源をONにする前に、接続する機器を全て接続してください。
- 機器が破損する恐れがあるため、SDカードを出し入れする時は電源をOFFにしてください。

[販売元]



株式会社ボーダレス

東京都江戸川区東小松川4-54-16パールヒルズ401

[取扱販売店]

TEL:03-5662-0787 FAX:03-6240-3444 URL:http://www.borderless-j.com

(本製品は、予告無く一部の仕様を変更する場合があります。予めご了承ください。)